PALONNIERS FIXES | PALF

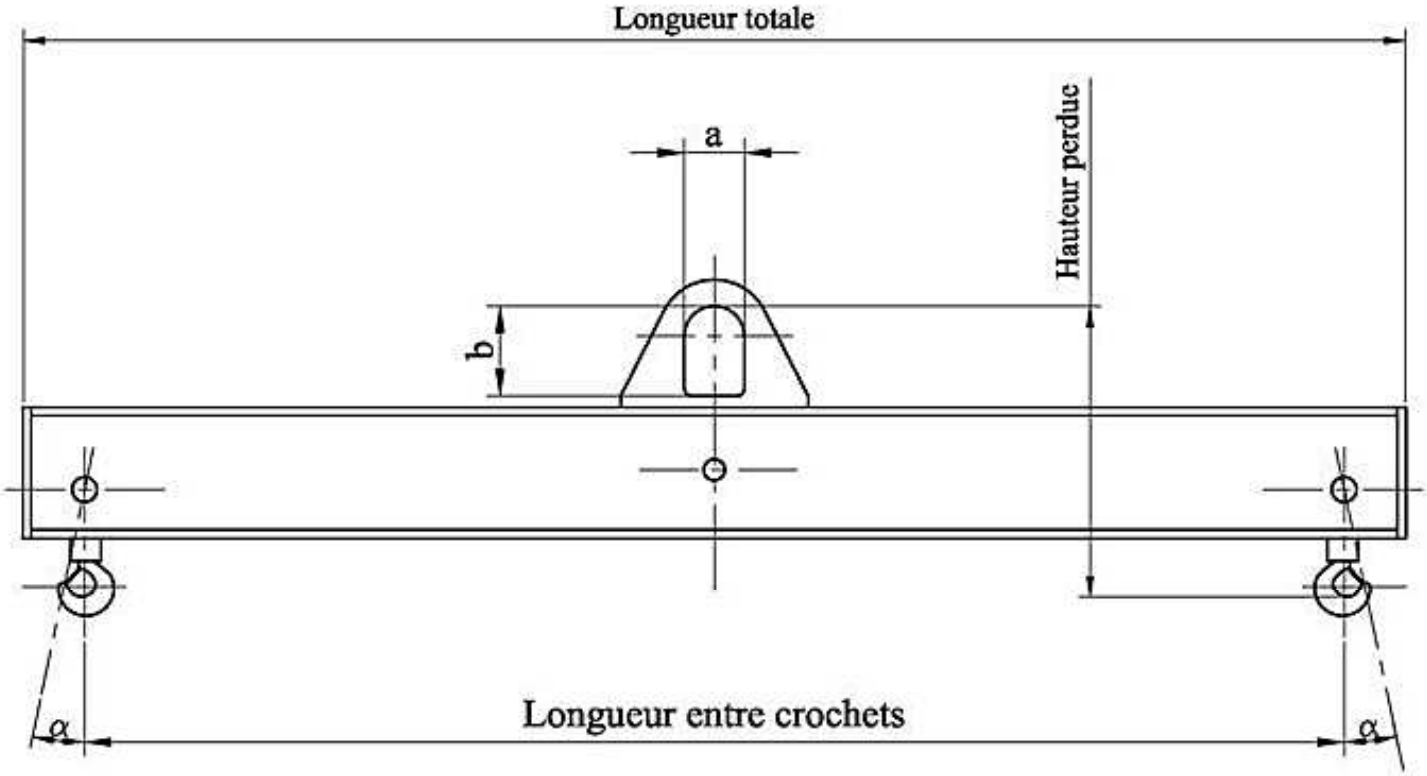

DESCRIPTIF

Palonnier fixe type PALF
Equipé de 2 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
Oeillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance
Coefficient de sécurité = 4
Aucune soudure portante.
Fabrication selon norme NFE 52210.
Groupe = FEM5
a = 5°50'
Vitesse de levage = 16 m/mn maxi.
Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
Pour capacités supérieures, nous consulter.