PALONNIERS EN H REGLABLES

PALHR

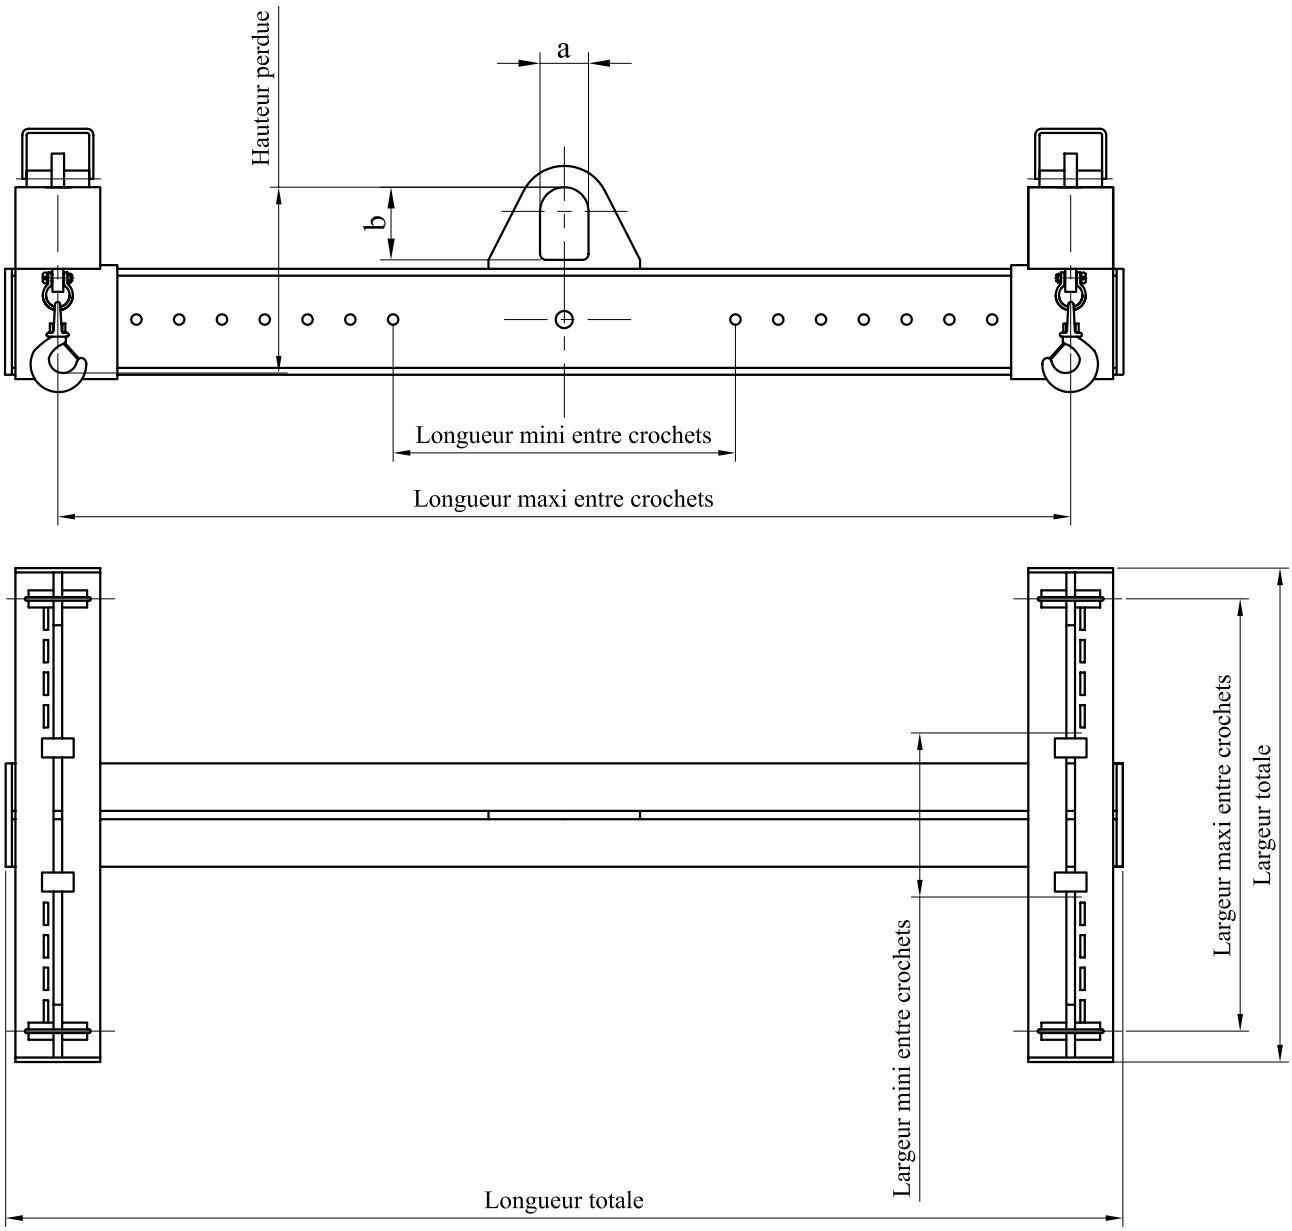

DESCRIPTIF

Palonnier en H réglable type PALHR
Réglage des crochets sur les poutres secondaires.
Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale.
Equipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés
Oeillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
Peinture antirouille + finition polyuréthane jaune RAL 1028 haute résistance.
Coefficient de sécurité = 4
Aucune soudure portante.
Fabrication selon norme NFE 52210.
Groupe = FEM5
Hauteur perdue réduite.
Vitesse de levage = 16 m/mn maxi .
Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
Pour capacités supérieures, nous consulter.